
T600 バッテリー式歩行型スクラバー主要仕様

		700mm ディスク（14インチ x 2）	800mm ディスク（16インチx 2）	900mm ディスク（18インチ x 2）	700mm シリンダー	800mm シリンダー	700mm オービタル
洗浄システム							
洗浄幅		700mm	800mm	900mm	700mm	800mm	700mm
洗浄液タンク		121L					
洗浄面積（最大）		3,434㎡/h	3,924㎡/h	4,415㎡/h	3,434㎡/h	3,924㎡/h	3,434㎡/h
洗浄面積（標準）	通常	2,230㎡/h	2,573㎡/h	2,916㎡/h	2,230㎡/h	2,573㎡/h	2,230㎡/h
	ec-H2O NanoClean™	2,681㎡/h	3,094㎡/h	3,248㎡/h	2,681㎡/h	3,094㎡/h	2,681㎡/h
接地圧（3段階　HD仕様は4段階）		45Kg/68kg/90Kg （800mm　HD仕様は45kg/68kg/90kg/136kg）			23Kg/32kg/41Kg		48Kg/61Kg/77Kg
ブラシモーター		0.75KW x 2			0.55KW x 2		0.56KW
ブラシ回転数		300ｒｐｍ			1,800rpm		2,200rpm
汚水回収システム							
汚水回収タンク容量		140L					
バキュームモーター		0.56KW					
走行システム							
駆動システム		自走式					
速度	（前進）	（移動時）5.3km/h　（洗浄時）4.8km/h					
	（後退）	2.6km/h					
最大登坂角度		2%(1.15度)					
タイヤ種類		エアタイヤ（ブラック）+キャスター					
バッテリー	液入り	6V 360AH/C20 x 6個					
最大稼動時間（注）	液入り(360Ah)	5.4時間	5.3時間	5.3時間	6.9時間	6.1時間	6.5時間
消費電力		50A/1.8kW					
内蔵型充電器	入出力	（入力）　AC100-240V 25A 50/60Hz　（出力）DC36V　25A					
	寸法（mm）	285.0 x 165.0 x 80.0					
寸法							
全長		1,617mm	1,671mm	1,761mm	1,637mm	1,625mm	1,590mm
全幅	（ヘッド付本体部）	764mm	865mm	955mm	792mm	892mm	746mm
	（ナロースクイージー含み）		973mm	1,049mm		973mm	937mm
	（標準スクイージー含み）	973mm	1,049mm	1,234mm	973mm	1,049mm	973mm
全高		1,107mm					
重量	（バッテリーなし）	210kg	212kg	214kg	218kg	219kg	222kg
	（液入バッテリーあり）	474kg	476kg	478kg	482kg	483kg	486kg
主な仕様							
SE（Severe Environment ）スイッチ		○　（スプレーノズルとの同時装着は不可）					
スプレーノズル		○　（SEスイッチとの同時装着は不可）					
新スクイージーアーム		○					
ハイジェニックタンク		○					
タンク内　ゴミ受けトレー		○					
内蔵型充電器		○					
自動バッテリー補水システム		○					
前進・後退走行システム		○					
緊急停止ボタン		○					
静音モード		○					
耐油性汚水排水ホース（ポリウレタン製）		○					
耐油性バキュームホース（ポリウレタン製）		○					
ゾーンセッティングモード		○	○	○	○	○	○
管理者モード		○	○	○	○	○	○
ロックアウトモード		○（共通）	○（共通）	○（共通）	○（共通）	○（共通）	○（共通）
プロパネル装着時（オプション）	オペレーターログイン	○					
	多言語対応	○					
	スタートアップビデオディスプレイ	○					
	トレーニングビデオディスプレイ	○					
バッテリーインジケーター		○					
自動給水システム		○					
アクセサリークリップ		○					
大型フットレバーペダル		○					
安全関連							
パーキングブレーキ（標準）		○					
ノイズレベル（標準）		69.5dBA			69.2dBA		69.5dBA
ノイズレベル（静音モード装着時）		62.2dBA			62.2dBA		62.3dBA
オプション							
HD(ヘビーデューティダウンプレッシャー）ヘッド			○				
プロパネル		○					

（注）"最大稼動時間"は「360Ahバッテリー使用で、接地圧は最小、電解水洗浄モードはオフ、水量最小、速度最小」で稼動させた場合

寸法図（ディスクモデルのみ）

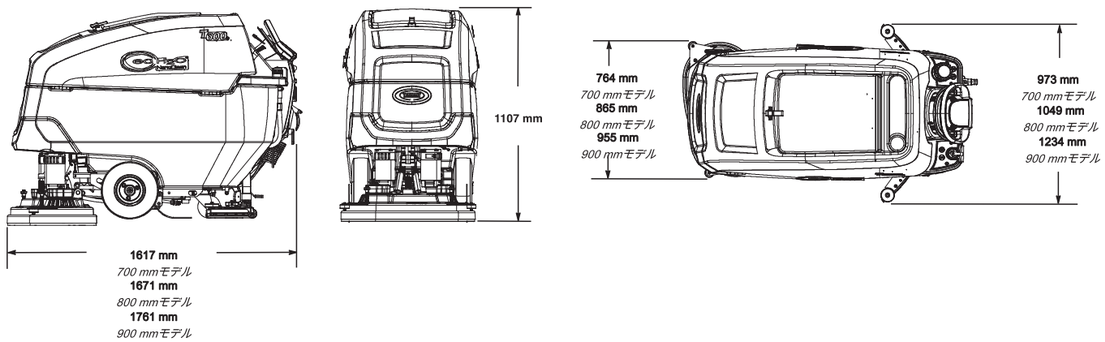

※テナント製品は本体は1年間、タンクおよびホッパーは5年間の保証付です。
　個別の保証条件はお問い合わせください。
※機器の取扱いおよびメンテナンスについては取扱説明書をよくお読みください。
※カタログの仕様は、設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。


株式会社テナントカンパニージャパン
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地　産業貿易センタービル9階
TEL:045-640-5590　FAX:045-640-5604
E-mail：TCJBMktg@tennantco.com
URL：http://www.tennant.co.jp

■販売代理店

1.600.001.APAC.JP　　DEC2018(KA)

CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.

EQUIPMENT

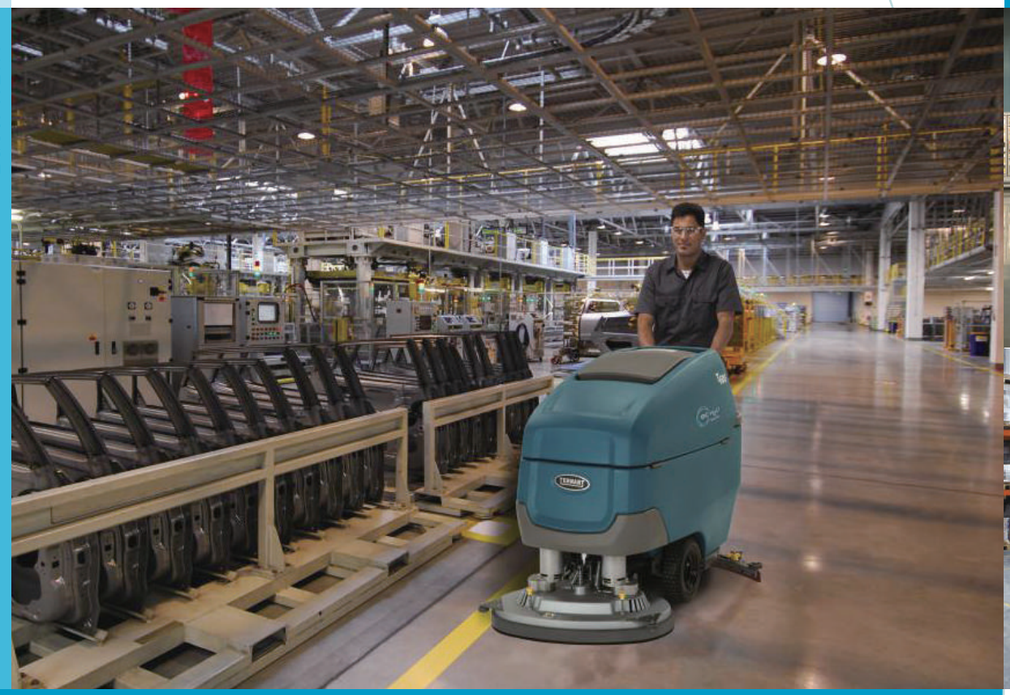





T600

バッテリー式　歩行型スクラバー　T600

「乗車型に匹敵する国内最大級の歩行型スクラバー」

700mm/800mm/900mmの洗浄幅、清水タンク容量121ℓ、汚水回収タンク容量140 ℓ、
最大接地圧136kg* と、乗車型マシンに匹敵するスペックを有する国内最大級の歩行型スクラバー。
安全上の制約で乗車型が使えない大規模事業所や店舗などで、高い作業効率を発揮します。
（* HDヘッドオプション選択時。800mmディスクのみ設定可能）

「電解水洗浄技術、バッテリー自動補水装置」を標準装備

テナントカンパニー独自の電解水洗浄技術「ec-H2Oナノクリーン」を標準装備。
環境負荷やランニングコストの低減のみならず、床を必要以上に濡らさないので転倒リスクの
軽減にもつながります。また、同じく独自技術の「バッテリー自動補水装置（スマートフィル）」も
標準装備。液入バッテリーの補水、液面の管理といったわずらわしさから解放されます。

「136kgの接地圧を誇るHDヘッド仕様」（オプション）

最大接地圧136kg、4段階の接地圧調整が可能なHD（ヘビーデューティ）ヘッドを
800mmディスクヘッドにご用意。油やゴムの汚れなどを洗浄する際に効果を発揮。




ec H2O NanoClean
電解水とナノバブルによる洗浄技術
「ec-H2Oナノクリーン」

国内最大級の歩行型スクラバーとして目指したのは、パワフルな洗浄力。
乗車型に匹敵するブラシ接地圧のみならず、
テナントカンパニー独自の電解水洗浄技術「ec-H2Oナノクリーン」を標準装備。
環境負荷が少なく、効果的な洗浄を実現します。

商業施設から汚れがハードな産業施設に至るまでカバーできる洗浄能力と、
テナントカンパニーならではの新技術を随所に盛りこみました。

「乗車型に匹敵する接地圧」


接地圧は、洗浄効果を左右する重要な要素です。**T600** の接地圧の高さは乗車型モデルに匹敵。歩行型といえども強力な接地圧で洗浄します。

		35kg	75kg	115kg	155kg
T7		35kg～75kg			
T600		45kg～90kg			
T600 HD		45kg～136kg			
T12		57kg～114kg			

「電解水洗浄技術 ec-H2O ナノクリーン」

全世界で7,500社、29,000箇所、累計販売台数69,000台（2014年3月時点）を誇る、テナントカンパニー独自の電解水洗浄技術ec-H2O。
この技術をさらに進化させ、ナノバブルを加えることで洗浄力を向上させたのが、新技術「ec-H2Oナノクリーン」です。

マシンに内蔵されたモジュールの中で、ナノバブルを含んだ電解水を生成。
植物油などによる軽度の汚れであれば、洗剤を使わずに洗浄効果を発揮します。

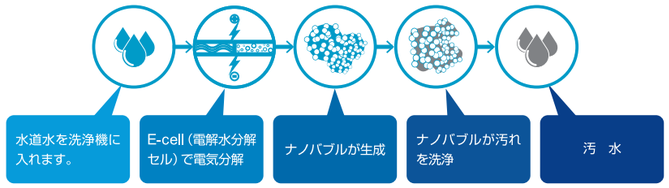



ec-H2Oナノクリーンによるキャンディの溶解実験

（左）水道水（右）ec-H2Oナノクリーン
ec-H2Oナノクリーンが、いかに汚れを早く溶解させて浮かせる力に優れているかがわかります。


世界が認めた安全性

ec-H2Oナノクリーンは、以下の認定を受けています。

- 「残水による転倒の防止」技術
（全米フロア協会：NFSI）
- 「食品工場における残留洗剤によるリスクの軽減」
（国際衛生財団:NSF）

SEスイッチ（Severe Environment スイッチ）

ひどい油汚れなどの電解水を使用しても落ちない汚れがあった際に、一時的に洗剤を噴霧させる機能です。専用のタンクに洗剤を原液のまま入れて、コントローラーで希釈率を設定しておけば、マシンが自動的に希釈して、噴霧します。





洗剤を使用したい汚れの時は、
ＳＥスイッチを
押すだけ。

スプレーノズル

マシンが入れない狭い場所や使用後の汚水タンクを洗浄する際に有効です。



（注）SEスイッチとスプレーノズルの同時装着は不可で、どちらかの選択となります。

“清掃機器業界世界初“のバッテリー自動補水装置「スマートフィル」 SMART-FILL™

AJTOMATIC BATTERY WATERING

スマートフィルは、液入りバッテリーの液面管理、蒸留水の補水といったわずらわしい作業を自動で行います。
使い方は、マシン前方にある専用のタンクに蒸留水を入れておくだけ。
タンクの水が無くなってきくると、コントロールパネル上に警告が表示されます。そのまま使用した場合は約10時間後に強制停止して、渇水状態で使用されることによるバッテリーの性能低下を防ぎます。













ヘッドタイプは3種類

近年、商業施設を中心に増加しているセラミック系の床に対して、洗浄や研磨、リコート作業が可能な「オービタルモデル」をラインナップ。接地圧 77ｋｇというクラス最大級の接地圧と 28ｘ14 インチという大型ヘッドが、効率的な洗浄作業を可能にします。

自動給水システム（オートフィル）

タンクが満水になると、逆止弁がタンクへの注水をストップ。給水時にマシンのそばから離れていても安心です。



アクセサリークリップ

サインボードなどをかけることが可能です。



トラップ一体型スクイージーアーム

スクイージーの使用時における水と空気の流れを徹底的に解析して開発。スクイージーの端から端まで空気を行き渡らせ、アーム中央部に逆流防止のトラップを設けることで、バキュームホースを直線的にレイアウト。効率のよい吸気を実現しました。




（オプション）LCDタッチパネル「プロパネル」

大型ＬＣＤディスプレイならではの表現力を生かし、ユーザーガイドビデオ、28ヶ国の言語対応などを可能にしたテナントカンパニー最新のコントロールデバイスです。豊富な表現力で直感的な操作が可能なＬＣＤタッチパネルディスプレイ「プロパネル」をはじめ、様々なオプションアイテムがより作業効率を向上させます。

LCDタッチパネル
（プロパネル）



PRO-PANEL™
LCD TOUCHSCREEN TECHNOLOGY







スタンダードパネル